


# 26016236 - SLB ZK 30.400 RVS316 Scheepsladder L3m

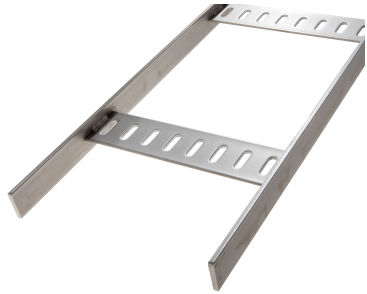

## Artikelgegevens

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Artikelnummer:           | 26016236                               |
| Merk:                    | Niedax Group                           |
| Serie:                   | Gouda Scheepsladder                    |
| Type:                    | SLB                                    |
| EAN Code:                | 08719972003347                         |
| Technische omschrijving: | SLB ZK 30.400 RVS316 Scheepsladder L3m |
| ETIM Klasse:             | EC000854 - Kabelladder                 |

## Technische gegevens

|   |       |
|---|-------|
| Mogelijke overspanning:                                     | - - 3 |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:  | -     |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:  | -     |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:  | -     |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m: | -     |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m: | -     |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:  | -     |
| Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:  | -     |

---

|   |                      |
|---|----------------------|
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:  | -                    |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m: | -                    |
| Breedte:  | 400                  |
| Hoogte:   | 30                   |
| RAL-nummer:   | -                    |
| Oppervlaktebescherming:                                     | Overig               |
| Gewicht:  | 3.98462              |
| Uitvoeringsvorm sport:                                      | Vlak profiel (strip) |
| Zijperforatie:  | Nee                  |
| Materiaalkwaliteit:   | RVS 316 (1.4401)     |
| Lengte:   | 3000                 |
| Materiaal:  | Roestvaststaal (RVS) |
| Nuttige doorsnede:  | -                    |
| Uitvoering zijligger:                                       | Vlak profiel (strip) |
| Geschikt voor functiebehoud:                                | Nee                  |
| Sportafstand hart/hart:                                     | 250                  |
| Bevestiging sport:  | Gelast               |
| Gebruikstemperatuur:  | -20 - 120            |
| Werkende lengte:  | 3000                 |
| Stijgkabeladder:  | -                    |

---