


# 26031236 - SLB ZKRG 30.100 RVS316 Scheepsladder L3m

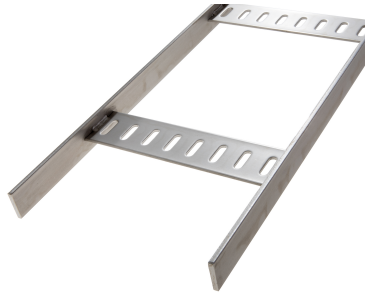

## Artikelgegevens

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Artikelnummer:           | 26031236                                 |
| Merk:                    | Niedax Group                             |
| Serie:                   | Gouda Scheepsladder                      |
| Type:                    | SLB                                      |
| EAN Code:                | 08719972003736                           |
| Technische omschrijving: | SLB ZKRG 30.100 RVS316 Scheepsladder L3m |
| ETIM Klasse:             | EC000854 - Kabelladder                   |

## Technische gegevens

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Breedte:                     | 100                    |
| Hoogte:                      | 30                     |
| RAL-nummer:                  | -                      |
| Oppervlaktebescherming:      | Overig                 |
| Gewicht:                     | 2.799                  |
| Uitvoeringsvorm sport:       | Vlak profiel (strip)   |
| Zijperforatie:               | Nee                    |
| Materiaalkwaliteit:          | RVS 316 (1.4401)       |
| Lengte:                      | 3000                   |
| Materiaal:                   | Roestvaststaal (RVS)   |
| Nuttige doorsnede:           | -                      |
| Uitvoering zijligger:        | Vlak zijligger (strip) |
| Geschikt voor functiebehoud: | Nee                    |
| Sportafstand hart/hart:      | 250                    |

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| Bevestiging sport:                                          | Gelast    |
| Gebruikstemperatuur:                                        | -20 - 120 |
| Werkende lengte:                                            | 3000      |
| Stijgkabeladder:                                            | -         |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:  | -         |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:  | -         |
| Mogelijke overspanning:                                     | - - 3     |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:  | -         |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m: | -         |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:  | -         |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:  | -         |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:  | -         |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m: | -         |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m: | -         |