


# 26033230 - SLB ZKRG 30.200 BS Scheepsladder L3m

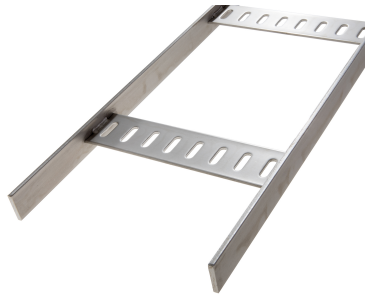

## Artikelgegevens

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer:           | 26033230                             |
| Merk:                    | Niedax Group                         |
| Serie:                   | Gouda Scheepsladder                  |
| Type:                    | SLB                                  |
| EAN Code:                | 08719972003781                       |
| Technische omschrijving: | SLB ZKRG 30.200 BS Scheepsladder L3m |
| ETIM Klasse:             | EC000854 - Kabelladder               |

## Technische gegevens

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Breedte:                     | 200                  |
| Hoogte:                      | 30                   |
| RAL-nummer:                  | -                    |
| Oppervlaktebescherming:      | Overig               |
| Gewicht:                     | -                    |
| Uitvoeringsvorm sport:       | Vlak profiel (strip) |
| Zijperforatie:               | Nee                  |
| Materiaalkwaliteit:          | Overig               |
| Lengte:                      | 3000                 |
| Materiaal:                   | Staal                |
| Nuttige doorsnede:           | -                    |
| Uitvoering zijligger:        | Vlak profiel (strip) |
| Geschikt voor functiebehoud: | Nee                  |
| Sportafstand hart/hart:      | 250                  |
| Bevestiging sport:           | Gelast               |

---

|   |           |
|---|-----------|
| Werkende lengte:  | 3000      |
| Gebruikstemperatuur:  | -20 - 120 |
| Stijgkabeladder:  | -         |
| Mogelijke overspanning:                                     | - - 3     |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:  | -         |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m: | -         |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m: | -         |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:  | -         |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:  | -         |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:  | -         |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:  | -         |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m: | -         |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:  | -         |

---