


# 30041152 - Tray N 12.50 SV kabelgoot L3m

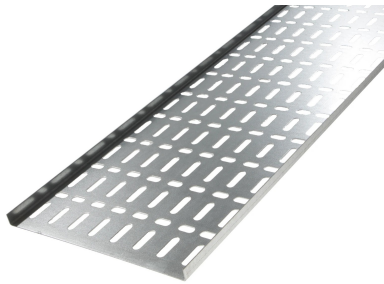

## Artikelgegevens

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Artikelnummer:           | 30041152                      |
| Merk:                    | Niedax Group                  |
| Serie:                   | Gouda Kabelgoot               |
| Type:                    | Tray                          |
| EAN Code:                | 08719972000285                |
| Technische omschrijving: | Tray N 12.50 SV kabelgoot L3m |
| ETIM Klasse:             | EC000047 - Kabelgoot          |

## Technische gegevens

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Breedte:                     | 50                                |
| Model:                       | Zonder verbinder                  |
| Hoogte:                      | 12                                |
| RAL-nummer:                  | -                                 |
| Oppervlaktebescherming:      | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
| Gewicht:                     | -                                 |
| Materiaaldikte:              | 1                                 |
| Zijperforatie:               | Nee                               |
| Materiaalkwaliteit:          | Overig                            |
| Lengte:                      | 3000                              |
| Materiaal:                   | Staal                             |
| Bodemperforatie:             | Nee                               |
| Nuttige doorsnede:           | -                                 |
| Nato perforatie:             | Ja                                |
| Geschikt voor functiebehoud: | Nee                               |

|   |            |
|---|------------|
| Met bovendeel:  | Nee        |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:  | -          |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:  | -          |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:  | -          |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:  | -          |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:  | -          |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m: | -          |
| Mogelijke overspanning:                                     | - - -      |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:  | -          |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m: | -          |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m: | -          |
| Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:  | -          |
| Type connector:   | Geschroefd |
| Werkende lengte:  | 3000       |
| Gebruikstemperatuur:  | -20 - 120  |